HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL (819 247)



Abbildung unverbindlich

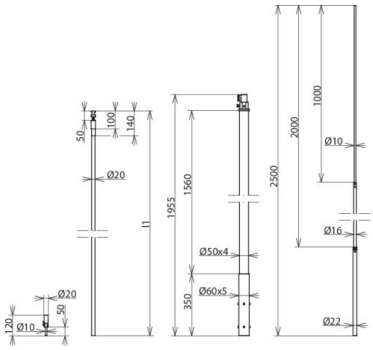

Typ Art.-Nr.	HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL 819 247
Werkstoff Stützrohr	**GFK** / **Al**
Länge Stützrohr	1955 mm
Werkstoff Fangstange	**Al**
Länge Fangstange	2500 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	50 mm
Durchmesser Ø Leitung	20 mm
Farbe Leitung	schwarz ●
Werkstoff Leiter	**Cu**
Farbe RAL	ähnlich 9011
Querschnitt Seele	19 mm²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 75 cm
Werkstoff Isolierung	**PE**
Werkstoff Mantel	**PE**
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser	10 mm
Werkstoff Anschusselemente	**NIRO**
Werkstoff PA-Anschlusselement	**NIRO**
Mindestbestelllänge	6 m
Max. Böenwindgeschwindigkeit	140 km/h
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	6,8 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364260900
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.