

**BEV OL PF V2 K (750 214)**

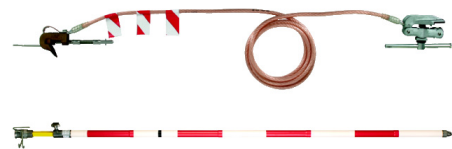


Abbildung unverbindlich

Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
Ausführung Knebel (K) oder Ratsche (R)		
EKV K 50 12000	1x 751 126	<b>1+4+8</b>
ESTC SQL H RW 5000	1x 769 508	<b>13</b>

Abbildung unverbindlich

Typ	BEV OL PF V2 K
Art.-Nr.	750 214
Ausführung	Knebel
Ausführung Seil	einpolig
Seilquerschnitt Phasenseite	50 mm <sup>2</sup>
Seilquerschnitt Erdseite	50 mm <sup>2</sup>
Länge einpoliges Seil	12000 mm
Vollisoliert	Nein
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,06 s	32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 01.51
DB Material-Nr.	237 115
Gewicht	15,6 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123816
VPE	1 Stk.

<sup>1)</sup> Profulfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängerbar ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.