


UEBL L170 B5.2 6.5 AL (377 016)



Illustrations sans engagement

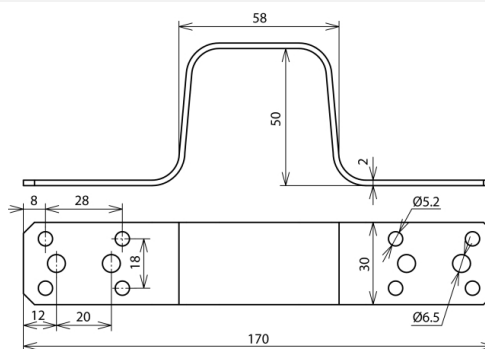

Arrangement:

Type	UEBL L170 B5.2 6.5 AL
Référence	377 016
Matériau	Al
Dimensions	30 x 2 mm
Longueur	170 mm
Fixation	[8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Remarque	selon NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm, 2 rivets Ø6 mm lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tête Ø6,3 mm en INOX pour des épaisseurs de ≥ 2 mm.
Fixation avec	rivets aveugles ou vis autoperceuses
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	*
Normes	NF EN 62561-1
Poids	36 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364083417
UC	50 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Des barrettes de pontage avec perçage central peuvent être combinées avec des connecteurs KS (par ex. référence 301 019).