


## UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A (365 419)

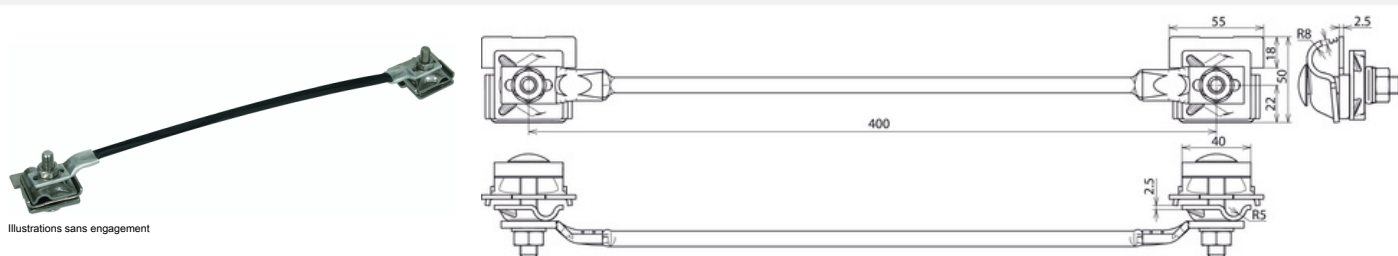

Illustrations sans engagement

Arrangement:

Type	UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
Référence	365 419
Plage de serrage - rainure	0,7-10 mm
Matériau - borne à rainure	INOX
Longueur	400 mm
Matériau - câble	Cu
Température d'utilisation	-40 °C ... +80 °C
Version - câble	flexible
Isolant	caoutchouc noir (type EM5)
Section	16 mm <sup>2</sup>
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	*
Normes	NF EN 62561-1
Matériau - cosse de câble	Al
Poids	458 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364128927
UC	5 pièce(s)

\* Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.