


## DC BK 8 RD12 STBLANK (308 137)



Illustrations sans engagement

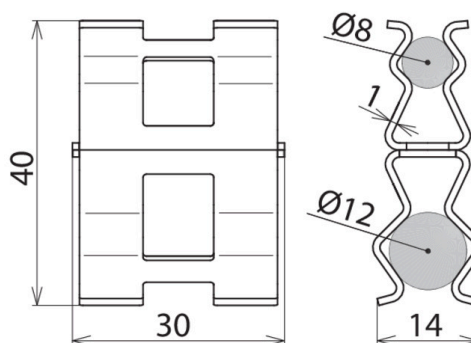

- Compacte, légère et économique en termes de ressources
- Utilisation rapide et sans outillage
- Efficacité et économies de temps

Arrangement:



Type	DC BK 8 RD12 STBLANK
Référence	308 137
Matériau	St/nu
Plage de serrage rd*/rd*	8-9 / 12 mm
Epaisseur - matériel (t1)	1 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,4 kA
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	50 kA
Normes	NF EN 62561-1
Poids	18 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364308121
UC	50 pièce(s)

<sup>\*)</sup> Diamètre nominal  $d_s$  de l'armature

<sup>\*\*)</sup> Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.