


## EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 (416 441)

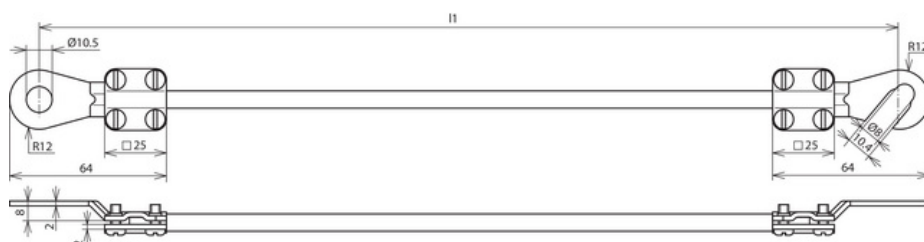

Illustrations sans engagement

| Type  | EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 |
|---|-------------------------------|
| Référence   | 416 441                       |
| Section - conducteur                                | 16 mm <sup>2</sup>            |
| Longueur - conducteur (l1)                          | 4,05 m                        |
| Cosse ouverte                                       | M8 / M10                      |
| Cosse fermée  | M10                           |
| Ø Perçage   | 10,5 mm                       |
| Conducteur  | Cu très flexible              |
| Diamètre - conducteur simple                        | 0,1 mm                        |
| Résistance à la tension de fonctionnement (CA / CC) | 600 V                         |
| Température d'utilisation                           | -40 °C ... +150 °C            |
| Couleur   | noir •                        |
| Matériau - cosse de câble                           | Cu/gal Sn                     |
| Vis   | ⬆ M4 x 10 mm                  |
| Matériau - vis                                      | St/gal Zn                     |
| Norme   | NF EN 62561-1                 |
| Poids   | 849 g                         |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)         | 85444290                      |
| N./référence Stock                                  | 6150-12-308-6936              |
| GTIN (Numéro EAN)                                   | 4013364032514                 |
| UC  | 1 pièce(s)                    |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Si vous souhaitez un packaging des produits selon les spécifications des normes VG, cela doit être explicitement précisé lors de la commande.