


## EL16 L0.35M 2KSG 10 (416 903)

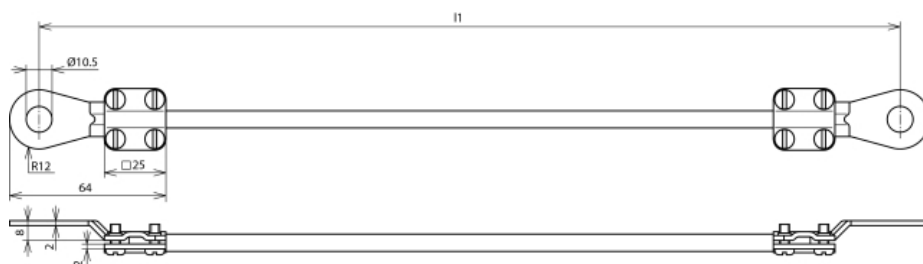

Illustrations sans engagement

Type	EL16 L0.35M 2KSG 10
Référence	416 903
Section - conducteur	16 mm <sup>2</sup>
Longueur - conducteur (l1)	0,35 m
Cosse fermée	2x M10
Ø Perçage	10,5 mm
Conducteur	Cu très flexible
Résistance à la tension de fonctionnement (CA / CC)	600 V
Température d'utilisation	-40 °C ... +150 °C
Couleur	noir •
Matériau - cosse de câble	Cu/gal Sn
Vis	⬆ M4 x 10 mm
Matériau - vis	St/gal Zn
Norme	NF EN 62561-1
Poids	132 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85444290
N./référence Stock	6150-12-198-6812
GTIN (Numéro EAN)	4013364028944
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Si vous souhaitez un packaging des produits selon les spécifications des normes VG, cela doit être explicitement précisé lors de la commande.