

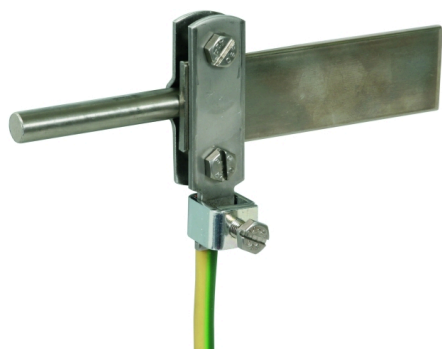


AK RPA V2A (563 169)



Illustrations sans engagement



Arrangement:

Type	AK RPA V2A
Référence	563 169
Support conducteur rd/pl	Ø8-10 / 30 x 3 jusqu'à 11 mm
Matériau	INOX
Matériau borne à cage	St / galZn
Section de raccordement	2,5-95 mm ²
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Vis	M6 x 16 / 20 mm
Matériau - vis	INOX
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	50 kA *
Normes	NF EN 62561-1
Poids	76 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364104839
UC	50 pièce(s)

* voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.