


## IS 36 SK 1000 (766 001)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec embout

Illustrations sans engagement

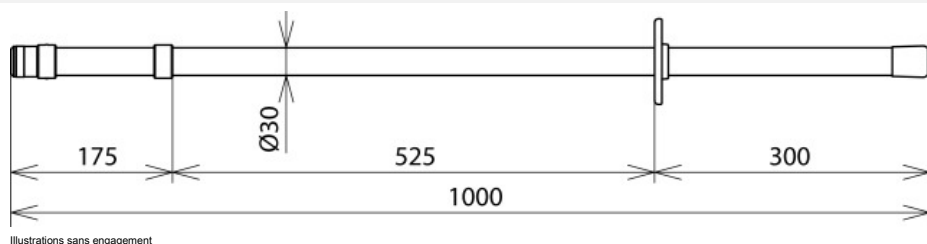

Type	IS 36 SK 1000
Référence	766 001
Tension nominale (U <sub>N</sub> )	1 ... 36 kV
Longueur totale (l <sub>σ</sub> )	1000 mm
Distance d'isolement (l <sub>i</sub> )	525 mm
Longueur - poignée (l <sub>H</sub> )	300 mm
Profondeur (l <sub>o</sub> )	175 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	*
Réception de	broche à tête hexagonale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche isolante
Poids	416 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364017825
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.