


## IS 36 SK 1500 (766 002)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec embout

Illustrations sans engagement

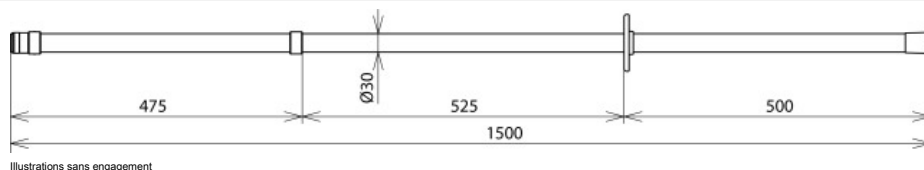

Type	IS 36 SK 1500
Référence	766 002
Tension nominale ( $U_N$ )	1 ... 36 kV
Longueur totale ( $l_G$ )	1500 mm
Distance d'isolement ( $l_i$ )	525 mm
Longueur - poignée ( $l_H$ )	500 mm
Profondeur ( $l_G$ )	475 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	*
Réception de	broche à tête hexagonale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche isolante
Poids	810 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364017832
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.