


## IS 36 SQ 1000 (766 311)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec embout

Illustrations sans engagement

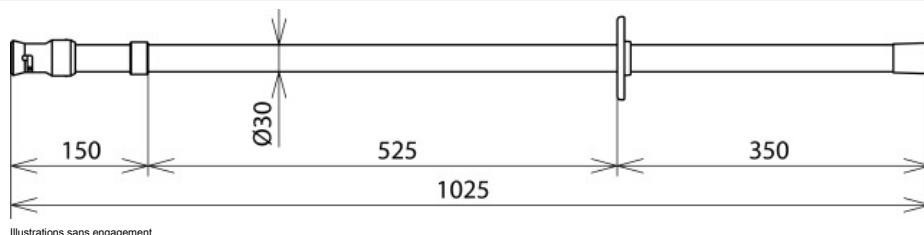

Type	IS 36 SQ 1000
Référence	766 311
Tension nominale (U <sub>N</sub> )	1 ... 36 kV
Longueur totale (l <sub>0</sub> )	1025 mm
Distance d'isolement (l <sub>i</sub> )	525 mm
Longueur - poignée (l <sub>h</sub> )	350 mm
Profondeur (l <sub>o</sub> )	150 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	*
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche isolante
Poids	419 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364017856
UC	1 pièce(s)

**\*) poids max. des plaques lors de l'utilisation de la perche pour la manipulation de plaques de protection isolantes.**

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.