


## SZ HH 1060 (765 040)

- Tête coudée de 20° pour atteindre les fusibles HT qui se trouvent en bas ou en haut

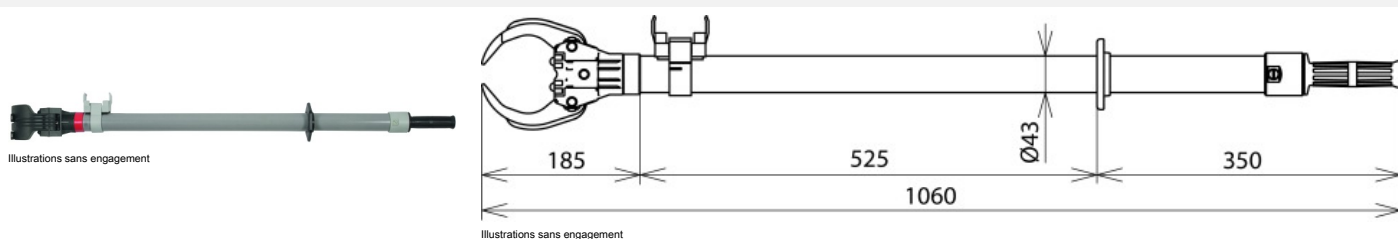

Type	SZ HH 1060
Référence	765 040
Tension nominale (U <sub>N</sub> )	1 ... 36 kV
Plage de serrage	30 ... 50 <sup>*)</sup> / 50 ... 90 mm
Longueur totale (l <sub>σ</sub> )	1060 mm
Distance d'isolement (l <sub>i</sub> )	525 mm
Longueur - poignée (l <sub>H</sub> )	350 mm
Profondeur (l <sub>o</sub> )	185 mm
Norme	DIN VDE V 0681-3
Utilisation sous la pluie possible	*
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Version	tête de serrage droite
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau - tête de serrage	polyamide renforcé de fibres de verre
Matériau - insert de réduction	polyamide
Matériau - poignée orientable	polyamide
Diamètre	43 mm
Couleur	gris •
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche à griffes
Poids	2,13 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364093751
UC	1 pièce(s)

\*) seulement possible à l'aide d'un insert de réduction

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.