


PHE3S 20 S ZK (767 724)

- Dans coffret de transport adapté

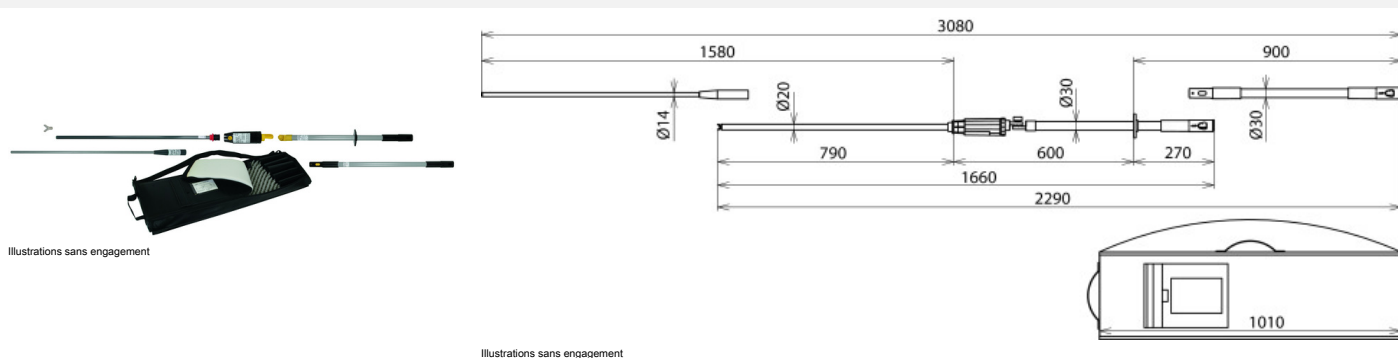

Illustrations sans engagement

Illustrations sans engagement

Type	PHE3S 20 S ZK
Référence	767 724
Tension nominale (U _N)	20 kV
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Catégorie	S
Longueur totale (l _{G max})	3080 mm
Profondeur (l _{O max})	1580 mm
Norme tête de test	EN/CEI 61243-1
Norme couplage universel	EN/CEI 60832
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Conception	Appartenance ensemble
Utilisation	
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Utilisation pour	Appareillages et lignes aériennes
Version	unipolaire
Affichage	Acoustique et visuel
Auto-test	oui
Matériau électrode de test	alliage de Cu / gal Sn
Matériau pointe de test	Fibre de verre de résine époxy renforcée
Matériau élément d'affichage	Plastique, entièrement isolé
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Poids	4,22 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364125902
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.