


PHE3S 20 L ZK (767 725)

Dans coffret de transport adapté



Illustrations sans engagement

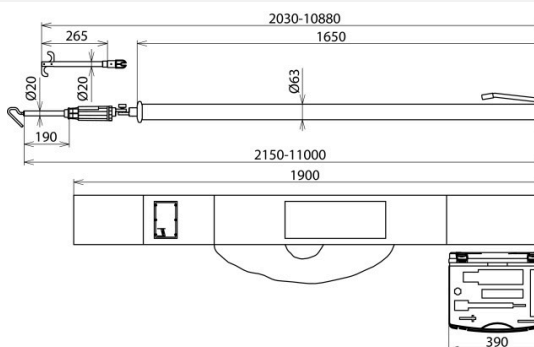

Illustrations sans engagement

Type	PHE3S 20 L ZK
Référence	767 725
Tension nominale (U_N)	20 kV
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Catégorie	L
Longueur totale ($l_{G \max}$ / $l_{G \min}$)	11000 / 2150 mm
Profondeur (l_0)	190 mm
Norme tête de test	EN/CEI 61243-1
Norme couplage universel	EN/CEI 60832
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Conception	Appartenance ensemble
Utilisation	
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Utilisation pour	Ligne aérienne
Version	unipolaire
Affichage	Acoustique et visuel
Auto-test	oui
Matériau électrode de test	alliage de Cu / gal Sn
Matériau pointe de test	Fibre de verre de résine époxy renforcée
Matériau élément d'affichage	Plastique, entièrement isolé
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Poids	9,1 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364125919
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.