


HSA194 110 420 STK (767 541)

- Dans sac de transport adapté



Illustrations sans engagement

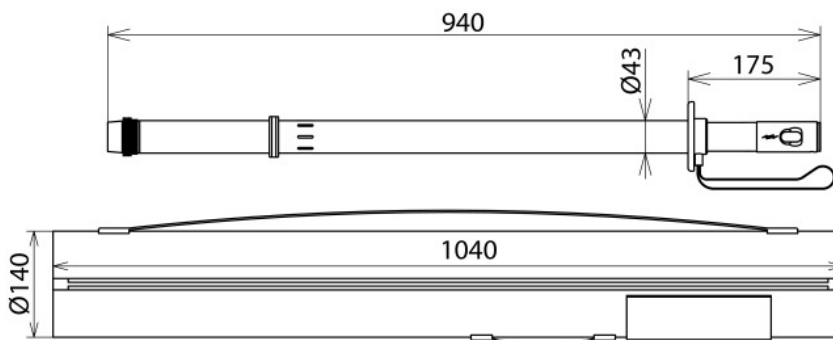

Illustrations sans engagement

Pour vérifier l'absence de tension sans contact sur lignes aériennes haute tension

Type	HSA194 110 420 STK
Référence	767 541
Plage de tension nominale (U_N)	110 ... 420 kV
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Longueur totale (l_G)	940 mm
Distance d'isolement (l_i)	540 mm
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Utilisation	▲
Prévu pour	Lignes aériennes et sectionneur
Utilisation pour	Ligne aérienne
Version	unipolaire
Affichage	Acoustique et visuel
Auto-test	oui
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Contrôle d'ascension	non
Poids	1,2 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364115712
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.