


## HSA194 110 420 16.7 (767 542)

- Dans sac de transport adapté



Illustrations sans engagement

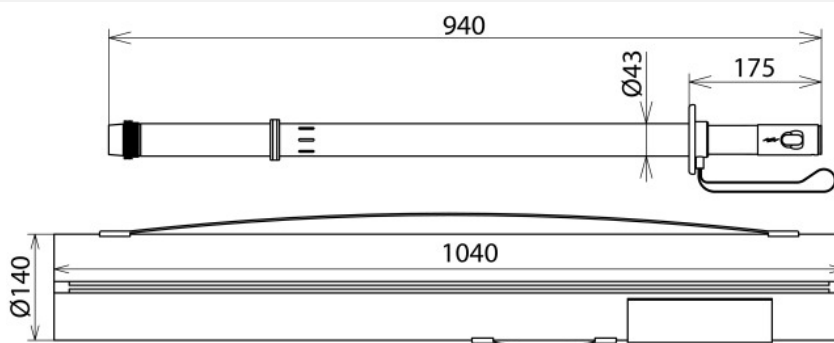

Illustrations sans engagement

Pour vérifier l'absence de tension sans contact sur les lignes électriques de chemin de fer

Type	HSA194 110 420 16.7
Référence	767 542
Plage de tension nominale (U <sub>N</sub> )	110 ... 420 kV
Type de tension	AC
Fréquence	16,7 Hz
Longueur totale (l <sub>G</sub> )	940 mm
Distance d'isolement (l <sub>i</sub> )	540 mm
N° de dessin DB	3 Ekgw 02.54
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Utilisation	■
Prévu pour	Pour lignes aériennes et appareillages des lignes
Utilisation pour	Ligne aérienne
Version	unipolaire
Affichage	Acoustique et visuel
Auto-test	oui
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Contrôle d'ascension	non
Poids	5,35 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364086616
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.