


HSA 194 110 420 SN7737 (767 539)

- Dans sac de transport adapté



Illustrations sans engagement

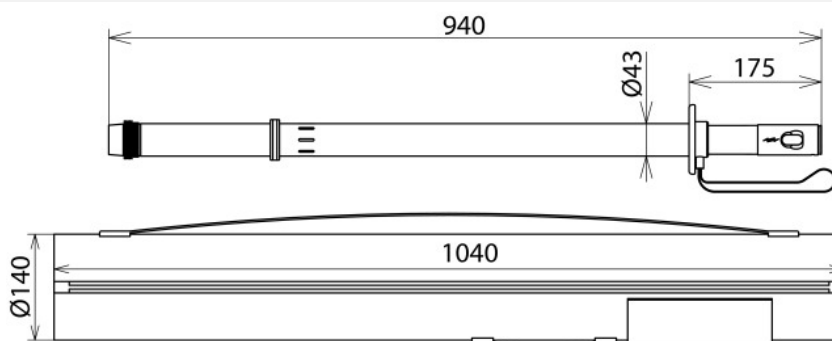

Illustrations sans engagement

Pour vérifier l'absence de tension sans contact pour les lignes aériennes haute tension

Type	HSA 194 110 420 SN7737
Référence	767 539
Plage de tension nominale (U _N)	110 ... 420 kV
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Longueur totale (l _G)	940 mm
Distance d'isolement (l _i)	540 mm
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Utilisation	
Prévu pour	Lignes aériennes et sectionneur
Utilisation pour	Ligne aérienne
Version	unipolaire
Affichage	Acoustique et visuel
Auto-test	oui
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Contrôle d'ascension	oui
Poids	1,4 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364306769
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.