


ESTC SQ STK SN7562 (769 304)

- Pour l'installation de dispositifs de mise à la terre et en court-circuit
- Tête de travail avec accouplement conique en plastique robuste
- Perche télescopique en continu avec réglage sur la poignée transversale
- Broche avec tige transversale
- Avec accouplement enfichable

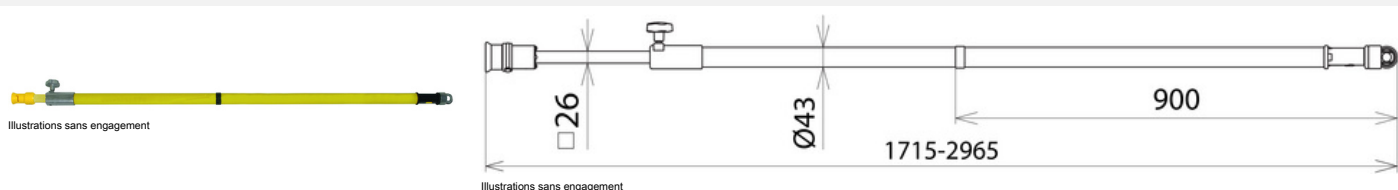

Type	ESTC SQ STK SN7562
Référence	769 304
Longueur totale ($l_{G \max}$ / $l_{G \min}$)	3 040 / 1 790 mm
Longueur - poignée (l_H)	900 mm
Charge admissible max. - tête de la perche ($l_{G \max}$ / $l_{G \min}$)	10 / 20 kg
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Matériau - tube isolant	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	43 mm
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche de mise à la terre
Matériau accouplement, poignée	alliage de Al
Poids	2 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364149144
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.