


EST SK STK 920 (761 070)

- Pour l'installation de dispositifs de mise à la terre et en court-circuit
- Perche en 2 parties pour un transport facile
- Poids propre faible
- Broche à tête hexagonale (SW 19)
- Avec raccord enfichable pour rallonger la perche



Illustrations sans engagement

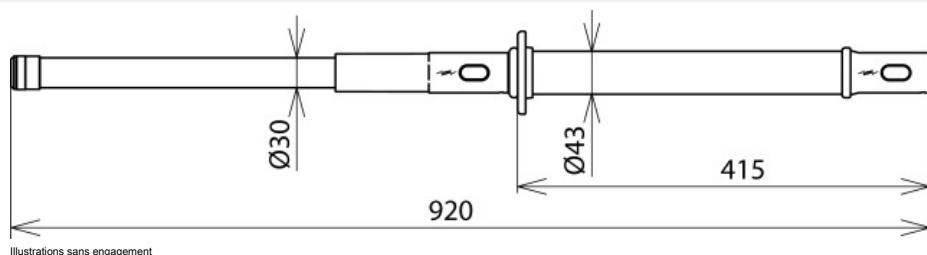

Illustrations sans engagement

Type	EST SK STK 920
Référence	761 070
Longueur totale (L _o)	920 mm
Longueur - poignée (L _h)	415 mm
Charge admissible max. - tête de la perche	20 kg
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau - tube isolant	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 / 43 mm
Réception de	broche à tête hexagonale (SW19)
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche de mise à la terre
Poids	800 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364136212
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.