


## EKV3+1 150 G V1KPXFR (V1KPXFR)

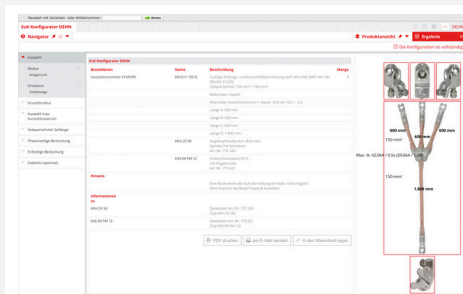

Illustrations sans engagement

Type	EKV3+1 150 G V1KPXFR
Référence	V1KPXFR
Raccordement côté cond.	KKH 25 SK
Raccordement côté terre	EAS EK FM 12
Pour point fixe à tête sphérique Ø	25 mm
Section du câble Cu	150 mm <sup>2</sup>
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 0,5 s	42,0 kA
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 1 s	29,6 kA
Norme	DIN VDE 0283-3 (EN/CEI 61138) et DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Matériau - câble	E-Cu, brins extra-souples et très flexibles
Matériau - gaine	matière synthétique thermoplastique (PVC souple YM2)
Poids	9,85 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364165427
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.