



## SAK 26 AS V4A (308 407)

- Système résistant au courant de foudre pour rail d'ancrage
- Grande surface de contact du blindage
- Compensation du fluage des matériaux du câble

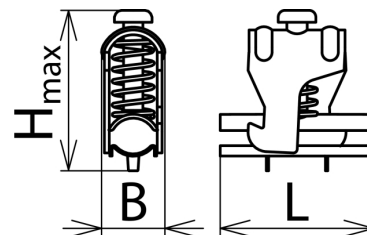

Illustrations sans engagement



Dimensions SAK

Bornes de connexion pour la mise à terre de blindages de câbles sur rail d'ancrage. Adaptés à l'équilibrage de potentiel dans la protection contre la foudre. Le montage ultérieur est possible sans interruption du blindage du conducteur, montage sans outillage.

Type	SAK 26 AS V4A
Référence	308 407
Résistance au courant de foudre (10/350 µs)	10 kA
Zone de serrage Rd	19-26 mm
Matériau	INOX
Pression du ressort	90-124 N
Montage sur	rail d'ancrage
Dimensions (l x h x p )	36,5 x 40 x 74 mm
Poids	60 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85369010
GTIN (Numéro EAN)	4013364070547
UC	10 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.