


## KKH 25 SQL (772 324)

- Les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit peuvent être composés en ligne via le système de configuration EuK



Illustrations sans engagement

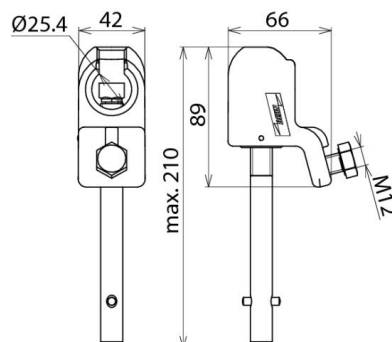

Illustrations sans engagement

Type	KKH 25 SQL
Référence	772 324
Pour point fixe à tête sphérique Ø	25 mm
Protection antitorsion	PK1
Pour section de câble Cu	16 ... 150 mm <sup>2</sup>
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 0,5 s	42,0 kA
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 1 s	29,6 kA
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230), broche à visser avec tige transversale DIN 48087
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Matériau - plaque d'appui	alliage de Cu / gal Sn
Matériau - corps de serrage	alliage de Cu / gal Sn
Matériau - broche	alliage de Cu / gal Sn
Poids	719 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364080188
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Le courant de court-circuit max. doit correspondre avec les équipements de mise à la terre et en court-circuit.