


KKH 20 SQ (772 311)

- Les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit peuvent être composés en ligne via le système de configuration EuK



Illustrations sans engagement

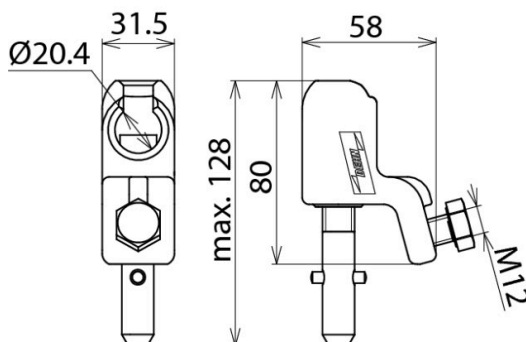

Illustrations sans engagement

Type	KKH 20 SQ
Référence	772 311
Pour point fixe à tête sphérique Ø	20 mm
Protection antitorsion	PK1
Pour section de câble Cu	16 ... 120 mm ²
Courant de court-circuit max. I _k 0,5 s	33,5 kA
Courant de court-circuit max. I _k 1 s	23,7 kA
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230), broche avec tige transversale DIN 48087
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Matériau - corps de serrage	alliage de Cu / gal Sn
Matériau - broche	alliage de Cu / gal Sn
Matériau - plaque d'appui	alliage de Cu / gal Sn
Poids	482 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364057586
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Le court-circuit max. des bornes doit être conforme à celui des câbles de mise à la terre et de court-circuit !