


EKV3 35IS ZK VKB2Q6J (VKB2Q6J)

- D'autres longueurs de câble peuvent être sélectionnés via le configurateur de mise à la terre et court-circuit en ligne



Illustrations sans engagement

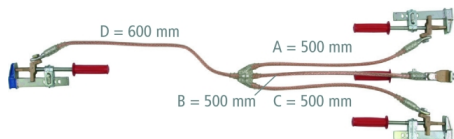

Illustrations sans engagement

| Type | EKV3 35IS ZK VKB2Q6J |
|---|---------------------------------|
| Référence | VKB2Q6J |
| Plage de serrage | 55 mm |
| Version | à trois pôles |
| Section du câble - côté conducteur | 35 mm ² |
| Section du câble - côté terre | 35 mm ² |
| Longueur - conducteur A | 500 mm |
| Longueur - conducteur B | 500 mm |
| Longueur - conducteur C | 500 mm |
| Longueur - conducteur de terre | 600 mm |
| Entièrement isolé | non |
| Courant de court-circuit max. I_k 0,5 s | 10,0 kA |
| Courant de court-circuit max. I_k 1 s | 6,9 kA |
| Matériau - corps de serrage | GT/gal Zn |
| Matériau poinçons | alliage de Cu |
| Matériau câble de court-circuit | Cu, très flexible |
| Norme | DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230) |
| Température d'utilisation | -25 °C ... +55 °C |
| Poids | 5,58 kg |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85359000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364163829 |
| UC | 1 pièce(s) |

Attention: Lors de la commande préciser les références.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

La borne pour la câble PEN est en bleu