


APT 48 (785 780)



Illustrations sans engagement

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnahmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm)

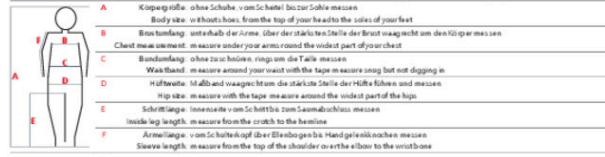

DEHNcare ArcClassic - Jacke und Hose / Jacket and trousers DEHNcare ArcClassic - Mantel / Coat

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)													
Besitzgröße / Ordering size		46	48	50	52	54	56	58	60/50	62/54	64/56	66/58	
		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	M	L	XL	2XL	3XL
Körpergröße / Body size		165-177	166-180	171-183	174-186	176-188	178-190	180-192	172-180	178-185	182-189	186-191	190-197
Brustumfang / Chest measurement		92-95	96-100	101-103	104-107	108-111	112-115	116-119	96-100	104-111	112-119	120-127	128-135
Bundumfang / Waistband		79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-107	-	-	-	-	-
Hüftweite / Hip size		104	106	112	116	120	124	128	-	-	-	-	-
Schrittlänge / Inside leg length		83.5	84.5	85.5	86	86.5	87	87.5	-	-	-	-	-
Ärmellänge / Sleeve length		69.5	70.2	70.8	71.4	72	72.6	73.2	71	73	75	77	79

Illustrations sans engagement

Rembourrage des genoux et bretelles compris dans la livraison
Poches intérieures pour le rembourrage des genoux
Ceinture ajustable

Type	APT 48
Référence	785 780
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie - arc électrique (W_{arc} ou W_{LBP})	320 kJ
Énergie des arcs électriques étendue (W_{arc} ou W_{LBP}) (conformément au Box Test)	630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	29,2 cal/cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Taille (international)	48 (S)
Matériau à l'extérieur	cuir siliconé, tricot Interlock 100 % Kevlar
Matériau à l'intérieur	100% coton
Matériau - fil à coudre	100% Kevlar
Normes	IEC 61482-2, EN ISO 14116
Poids	1,46 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	42031000
GTIN (Numéro EAN)	4013364149526
UC	1 pièce(s)

Un pantalon très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.