


BEV OL PF V2 K (750 214)

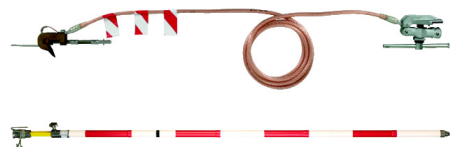

Illustrations sans engagement

Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
Ausführung Knebel (K) oder Ratsche (R)		
EKV K 50 12000	1x 751 126	1+4+8
ESTC SQL H RW 5000	1x 769 508	13

Illustrations sans engagement

Type	BEV OL PF V2 K
Référence	750 214
Version	Bâillon
Câble	unipolaire
Section du câble - côté conducteur	50 mm ²
Section du câble - côté terre	50 mm ²
Longueur - câble unipolaire	12000 mm
Entièrement isolé	non
Longueur - câble	12000 mm
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Courant de court-circuit max. I _k 0,06 s	32,0 kA
N° de dessin DB	3 Ebgw 01.51
N° de matériau DB	237 115
Poids	15,6 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364123816
UC	1 pièce(s)

*) Un Free Profile de terre signifie que le câble de mise à la terre peut être fixé sur le côté du mâts et donc un mode de conduite restreint est rendue possible avec une locomotive diesel.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.