


BEV OL PF V2 R (750 221)

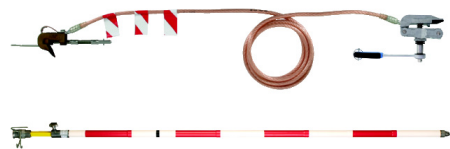

Illustrations sans engagement

| Set – Bestückung: | | |
|--|------------|--------------|
| Typ | Art.-Nr. | Pos.-Nr. |
| Ausführung Knebel (K) oder Ratsche (R) | | |
| EKV R 50 12000 | 1x 751 127 | 1+5+8 |
| ESTC SQL H RW 5000 | 1x 769 508 | 13 |

Illustrations sans engagement

| Type | BEV OL PF V2 R |
|---|---------------------------------|
| Référence | 750 221 |
| Version | Cliquet |
| Câble | unipolaire |
| Section du câble - côté conducteur | 50 mm ² |
| Section du câble - côté terre | 50 mm ² |
| Longueur - câble unipolaire | 12000 mm |
| Entièrement isolé | non |
| Longueur - câble | 12000 mm |
| Norme | DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230) |
| Courant de court-circuit max. I _k 0,06 s | 32,0 kA |
| N° de dessin DB | 3 Ebgw 01.51 |
| Poids | 15,51 kg |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85359000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364157248 |
| UC | 1 pièce(s) |

*) Un Free Profile de terre signifie que le câble de mise à la terre peut être fixé sur le côté du mâts et donc un mode de conduite restreint est rendue possible avec une locomotive diesel.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.