# DIDH 16 690 BP V2A GFK (106 120)

Illustrations sans engagement

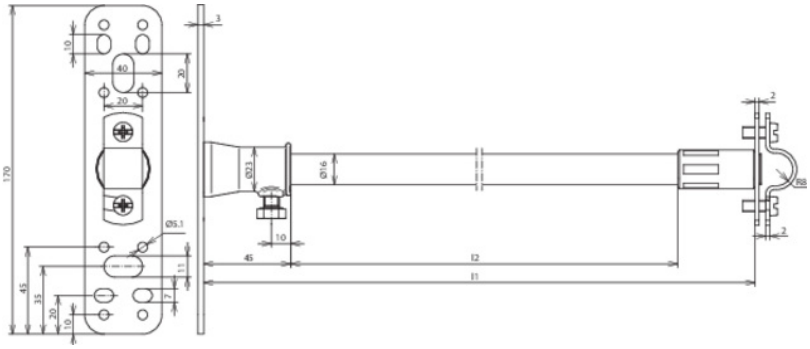

| Type<br>Référence | DIDH 16 690 BP V2A GFK<br>106 120 |
|---|---|
| Support conducteur rd | 16 mm |
| Matériau - support conducteur | INOX |
| Longueur (l1) | 690 mm |
| Distance d'isolement (l2) | 605 mm |
| Fixation | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
| Matériau - plaque | INOX |
| Remarque | pour fixation isolée du conducteur |
| Diamètre Ø - pièce d'écartement | 16 mm |
| Couleur - pièce d'écartement | gris clair (RAL 7035) |
| Guidage du conducteur | fixe |
| Support de barres/support conducteur | attache à deux vis |
| Matériau - pièce d'écartement | PRV |
| Facteur de matériel $k_m$ | 0,7 |
| Plage de température permanente | -50 °C ... +100 °C |
| Matériau - connecteur de fixation | ZG |
| Version | résistante aux UV et aux intempéries |
| Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
| Poids | 552 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85389099 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364092945 |
| UC | 1 pièce(s) |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Tiges d'écartement de différentes longueurs sont disponibles sur demande.