



FS 22 16 10 3500 SK AL V2A (123 435)

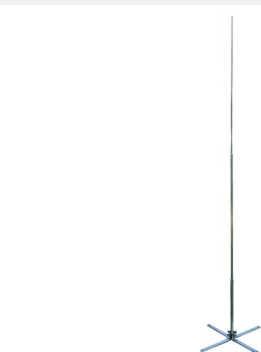

Illustrations sans engagement



Type	FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
Référence	123 435
Longueur totale (Ø22/16/10 mm)	3500 mm
Longueur (Ø16 / 10 mm)	2000 mm
Longueur (Ø22 mm)	1500 mm
Vitesse du vent/rafales max.	114 km/h
Ecartement des profilés	230-520 mm
Fixation	[4x] Ø11 mm
Matériau - entretoise	INOX
Matériau - pointe de capture	Al / INOX
Matériau - écrou / disque	INOX
Filetage	M 16
Normes	NF EN 62561-(1+2)
Poids	3,42 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364129023
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Toutes les pointes de capture / pointes de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.