


## TRS MS V1 (785 112)

- Tubulures d'admission transparentes pour plus de sécurité
- Système de couplage Plug-in pour la conversion rapide des têtes de travail
- Dans des coffret de transport appropriés



Illustrations sans engagement

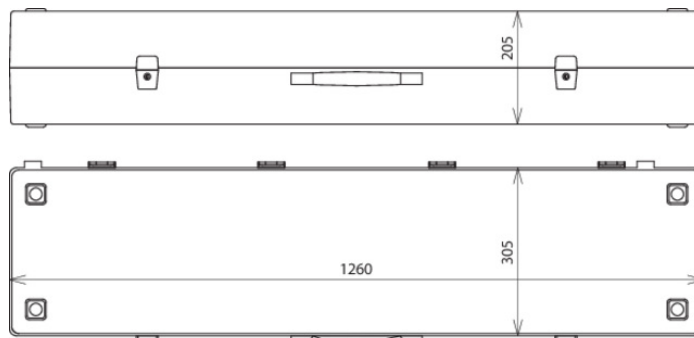

Illustrations sans engagement

Type	TRS MS V1
Référence	785 112
Tension nominale ( $U_N$ )	allant jusqu'à 36 kV
Bande passante	15 ... 60 Hz
Dimensions	1260 * 305 * 205 mm
Longueur totale ( $l_{G \max} / l_{G \min}$ )	3580 / 1180 mm
Extension ( $l_{G \max} / l_{G \min}$ )	2515 / 115 mm
Norme	DIN VDE 0682-621
Utilisation	*
Poids	17,8 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364106550
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.