


## PAP 1 EX KB ER (306 210)

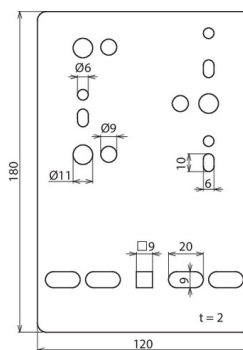

Illustrations sans engagement

### Téléphérique PA (PAP)

- Enregistrement de la borne PA (PAK) pour le conducteur d'égalisation du potentiel de l'anneau (fil de cuivre étamé)
- Fixation sur le téléphérique perforé latéral

Type	PAP 1 EX KB ER
Référence	306 210
Matériau	INOX
Dimensions	120 x 180 mm
Trous de connexion pour conducteur PA avec cosse de câble	3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, serre-câble 3x serre-câble M6
Options de connexion pour les terminaux PA	PAK ... EX KB ER
Trous de montage pour le téléphérique	[4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
Zone-EX	2/22
Courant de court-circuit AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Courant de court-circuit DC (5 s)	250 A
Poids	356 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364327399
UC	15 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.