


PHEG1 FD P 3 (767 610)

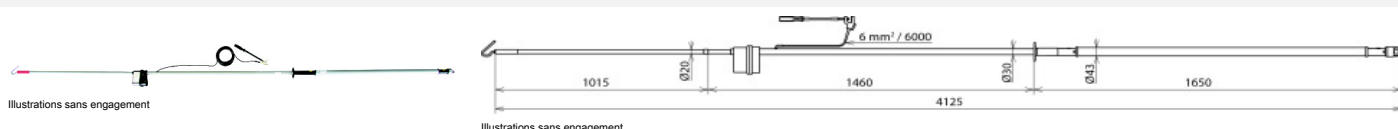

Un seul bec (en trois parties)
 Pour les réseaux à tension continue avec pôle négatif mis à la terre
 Positif : Tête de sonde
 Négatif : Borne de mise à la terre
 Version : sans aimant

Type	PHEG1 FD P 3
Référence	767 610
Niveau de protection - tension de foudre d'amorçage. (U _i)	1,1 kV
Tension nominale (U _N)	3,0 kV
Type de tension	DC
Longueur tête de test (l _s)	1245 mm
Longueur perche isolante (l ₁)	1500 mm
Longueur d'extension de poignée (l ₂)	1470 mm
Longueur du câble de terre	6000 mm
Longueur totale (l ₀)	4125 mm
Section de raccordement (borne)	Sans aimant
Norme	Conformément à la norme EN/IEC 61243-1
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Utilisation	
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Utilisation pour	Lignes aériennes
Version	bipolaire
Affichage	optique
Auto-test	oui
Matériau électrode de test	alliage de Cu / gal Sn
Matériau pointe de test	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau élément d'affichage	Plastique, entièrement isolé
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau raccord	Câble Cu, très flexible
Poids	4,4 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364135208
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.