


PHEG2.P SN7629 (767 681)

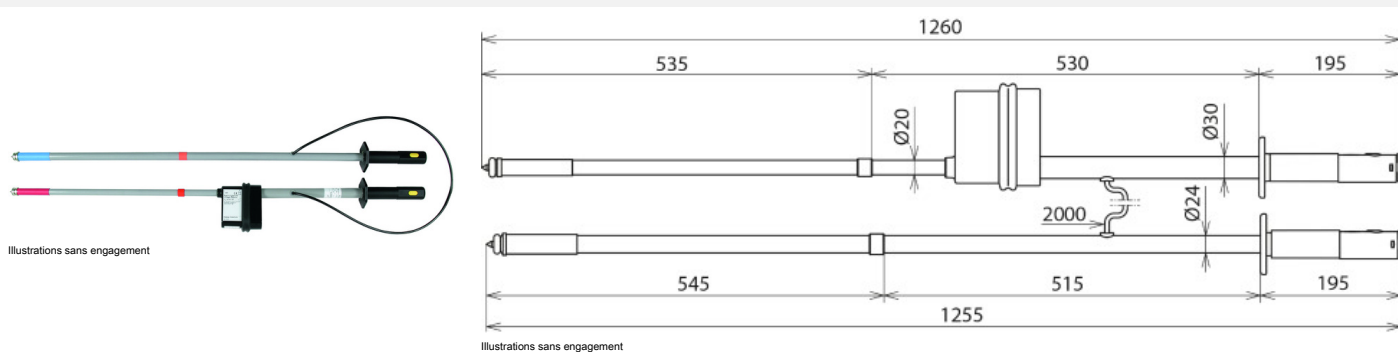

Type	PHEG2.P SN7629
Référence	767 681 <small>1000</small>
Niveau de protection - tension de foudre d'amorçage. (U _i)	120 V
Tension nominale (U _N)	1 ... 24 kV
Type de tension	DC
Longueur tête de test (l _s)	765 mm
Longueur perche isolante (l _i)	495 mm
Longueur raccord	2000 mm
Longueur totale (l _G)	1260 mm
Profondeur (l _o)	545 mm
Norme	Conformément à la norme DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Température d'utilisation	-25°C ... +55°C, classe climatique N
Utilisation	
Prévu pour	Installations en intérieur et en extérieur
Utilisation pour	Installations de commutation
Version	bipolaire
Affichage	optique
Auto-test	Oui
Matériau électrode de test	alliage de Cu / gal Sn
Matériau pointe de test	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau élément d'affichage	plastique, entièrement isolé
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau raccord	Câble Cu, très flexible
Poids	2,6 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364153165
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.