


BA 30X3.5 STTZN EASY R25M (854 335)

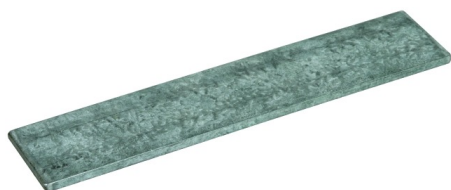

Illustrations sans engagement

Conducteur plat en acier conformément à la norme DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) pour une pose plus facile dans les systèmes de protection contre la foudre et de terminaison de terre. Application sur béton.

Type	BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Référence	854 335 ✓
Largeur	30 mm
Epaisseur	3,5 mm
Section	105 mm ²
Matériau	St/tZn
Normes	Conformément à la norme DIN EN 62561-2
Conductance spécifique	≥ 6,66 m / ohm mm ²
Résistance spécifique	≤ 0,15 ohm mm ² / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Tolérance de longueur	+/- 5 %
Poids	840 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	72123000
GTIN (Numéro EAN)	4013364439955
UC	25 m

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Conducteurs de différentes tailles et de différents matériaux sont disponibles sur demande.