



MAMVK 8.16 15.25 STBL (308 040)

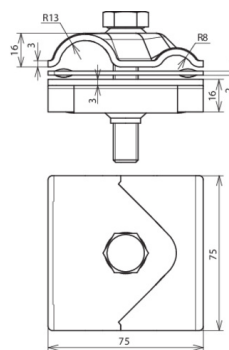

Illustrations sans engagement

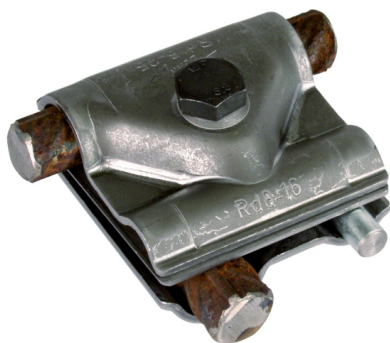

Arrangement:

Type	MAMVK 8.16 15.25 STBL
Référence	308 040
Matériau	St/nu
Plage de serrage rd/rd	(+/-II) 8-16 / 15-25 mm
Vis	⚙️ M12 x 65 mm
Matériau - vis	St/nu
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	⚡ 100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	10,2 kA
Certifié UL	UL 467
Poids	450 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364055902
UC	20 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.