

## DG MOD E H 1000 VA (952 918)

- Parafoudre unipolaire, universel et précâblé comprenant une embase et un module de protection débrochable
- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc
- Remplacement simple des modules de protection sans outillage avec la touche de déverrouillage et de verrouillage (testé aux vibrations et chocs selon NF EN 60068-2)



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DG MOD E H LI 1000 VA

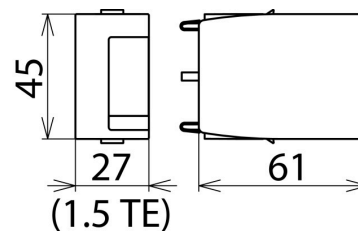

Dimensions DG MOD E H LI 1000 VA

Module de protection à varistance pour DEHNgard SE H LI ... FM

Type	DG MOD E H 1000 VA
Référence	952 918
Courant nominal de décharge (8/20 $\mu$ s) ( $I_n$ )	15 kA
Courant max. de décharge (8/20 $\mu$ s) ( $I_{max}$ )	40 kA
Tension max. de régime permanent AC ( $U_c$ )	1000 V
Poids	112 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364308336
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.