


DG PCB PV 500 (952 641)

- Montage des modules de protection DEHNguard sur les circuits imprimés des équipements électroniques
- Utilisation simple et flexible pour tous les modes de connexion
- Module de protection et embase sont équipés d'un détrompeur mécanique afin d'éviter toute erreur lors du remplacement du module

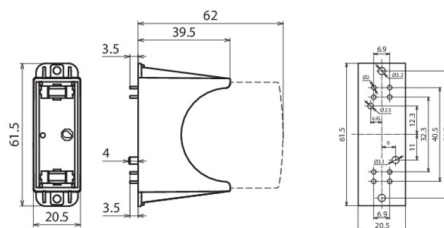

Illustrations sans engagement

Dimensions DG PCB PV 500

Socle unipolaire pour le montage sur des circuits imprimés, approprié pour les modules de protection DEHNguard.

| Type | DG PCB PV 500 |
|--|---|
| Référence | 952 641 |
| Module de protection | DG MOD PV 500 (réf. 952 041) |
| Tension max. de régime permanent DC (module) | 500 V |
| Température d'utilisation (T _u) | -40 °C ... +80 °C |
| Montage | soudé sur circuits imprimés |
| Matériau de l'enveloppe | Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0 |
| Indice de protection | IP 20 (avec module de protection enfiché) |
| Poids | 18 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85366930 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364146334 |
| UC | 72 pièce(s) |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.