



## KS 8.10 FL40 CU (321 047)



Illustrations sans engagement

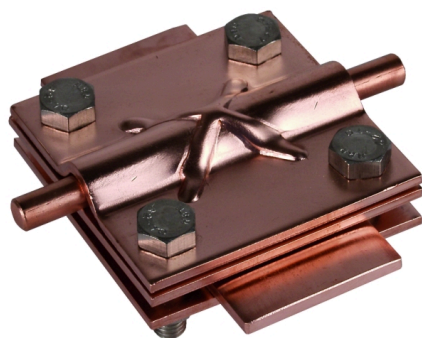

Arrangement:

Type	KS 8.10 FL40 CU
Référence	321 047
Matériau - borne	Cu
Plage de serrage rd/pl	8-10 / 30-40 mm
Plage de serrage pl/pl	30-40 / 30-40 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble)	35-120 mm <sup>2</sup>
Vis	M8 x 30 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensions	70 x 70 x 3 mm
Plaquette intermédiaire	oui
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100kA <sup>*)</sup>
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	35,1 kA
Poids	453 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364021525
UC	25 pièce(s)

<sup>\*)</sup> Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.