



## KS 8.10 FL30 STTZN (318 201)



Illustrations sans engagement

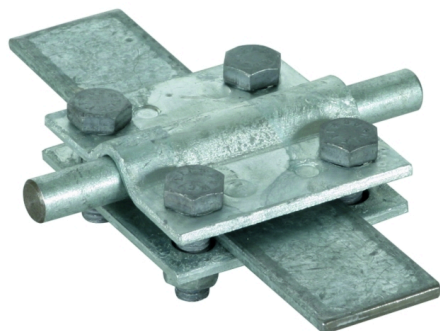

Arrangement:

Type	KS 8.10 FL30 STTZN
Référence	318 201
Matériau - borne	St/tZn
Plage de serrage rd/pl	8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl	30 / 30 mm
Vis	M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou	St/tZn
Dimensions	60 x 60 x 3 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA <sup>*)</sup>
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Revêtement de zinc selon NF EN 1461	~50 µm
Poids	234 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364021464
UC	25 pièce(s)

<sup>\*)</sup> Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.