



KS 8.10 FL30 V4A (318 209)

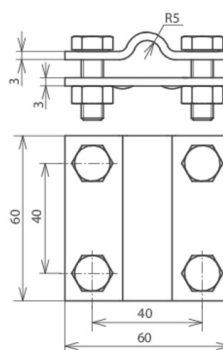

Illustrations sans engagement

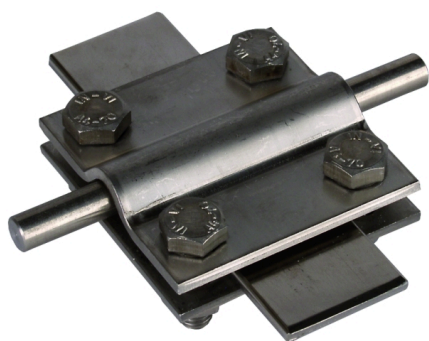

Arrangement:

| Type | KS 8.10 FL30 V4A |
|--|--------------------------|
| Référence | 318 209 |
| Matériau - borne | INOX (V4A) |
| Plage de serrage rd/pl | 8-10 / 30 mm |
| Plage de serrage pl/pl | 30 / 30 mm |
| Plage de serrage (multi-brins / câble) | 35-120 mm ² |
| Vis | M8 x 25 mm |
| Matériau - vis / écrou | INOX (V4A) |
| Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| Dimensions | 60 x 60 x 3 mm |
| Tenue au courant de foudre (10/350 µs) | ^{*)} |
| Normes | NF EN 62561-1 |
| Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
| Poids | 245 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85359000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364035973 |
| UC | 25 pièce(s) |

^{*)} Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.