


## PHE3 6 20 S ZK (767 951)

- Facilité de transport en raison de la perche isolante (ZK) et de la sonde amovible.
- Isoler avec couplage plug-in comme une partie finale pour l'extension de la poignée

Illustrations sans engagement

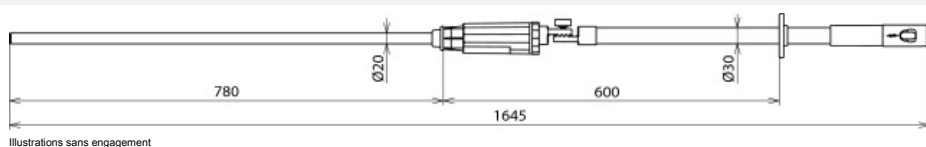

| Type  | PHE3 6 20 S ZK                           |
|---|--|
| Référence                                   | 767 951                                  |
| Tension nominale (U <sub>N</sub> )          | 6 ... 20 kV                              |
| Type de tension                             | AC                                       |
| Fréquence                                   | 50 Hz                                    |
| Catégorie                                   | S 63                                     |
| Longueur totale (l <sub>c</sub> )           | 1645 mm                                  |
| Profondeur (l <sub>o</sub> )                | 780 mm                                   |
| Longueur tête de test                       | 1010 mm                                  |
| Norme                                       | EN/CEI 61243-1                           |
| Température d'utilisation                   | -25 °C ... +55 °C, classe climatique N   |
| Conception                                  | Appartenance ensemble                    |
| Utilisation                                 |  |
| Prévu pour                                  | l'intérieur et l'extérieur               |
| Utilisation pour                            | Appareillages et lignes aériennes        |
| Version                                     | unipolaire                               |
| Affichage                                   | Acoustique et visuel                     |
| Auto-test                                   | oui                                      |
| Matériau électrode de test                  | alliage de Cu / gal Sn                   |
| Matériau pointe de test                     | Fibre de verre de résine époxy renforcée |
| Matériau élément d'affichage                | Plastique, entièrement isolé             |
| Matériau - perche isolante                  | polyester renforcé de fibres de verre    |
| Poids                                       | 1,26 kg                                  |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 90303370                                 |
| GTIN (Numéro EAN)                           | 4013364134799                            |
| UC  | 1 pièce(s)                               |

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.