



PHE3 6 20 SL ZK (767 940)

- Facilité de transport en raison de la perche isolante (ZK) et de la sonde amovible.
- Isoler avec couplage plug-in comme une partie finale pour l'extension de la poignée



Illustrations sans engagement

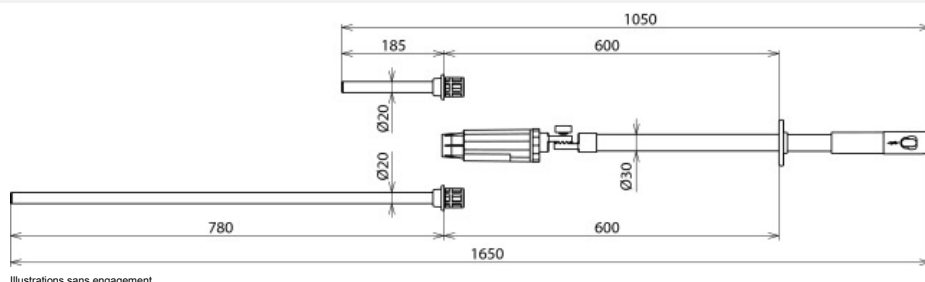

Illustrations sans engagement

Type	PHE3 6 20 SL ZK
Référence	767 940
Tension nominale (U _N)	6 ... 20 kV
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Catégorie	S 63 / L 71
Longueur totale (l _G)	1650 / 1050 mm
Profondeur (l _o)	780 / 185 mm
Longueur tête de test	950 / 355 mm
Norme	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Conception	Zusammengehörig
Utilisation	▲
Prévu pour	Innenraum- und Freiluftanlagen
Utilisation pour	Schaltanlagen und Freileitungen oder Freileitungen
Version	einpolig
Affichage	Akustisch und optisch
Auto-test	Ja
Matériau électrode de test	Cu-Legierung/gal Sn
Matériau pointe de test	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Matériau élément d'affichage	Kunststoff, vollisoliert
Matériau - perche isolante	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Poids	1,39 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364134829
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.