


## PHV1P 20 36 (759 736)

- Facilité de transport en raison de perche isolante amovible.

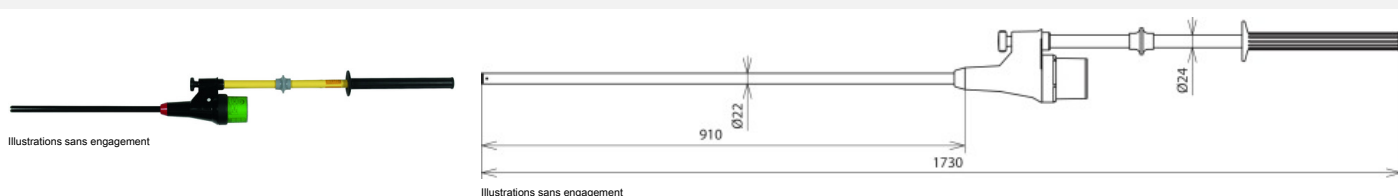

Type	PHV1P 20 36
Référence	759 736
Tension nominale (U <sub>N</sub> )	20 ... 36 kV
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Longueur totale (l <sub>0</sub> )	1730 mm
Profondeur (l <sub>0</sub> )	910 mm
Norme	EN / IEC 61481
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Conception	droite
Utilisation	
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Versión	unipolaire
Affichage	optique
Auto-test	oui
Batterie	Lithium AA 1,5 Volt
Matériau pointe de test	matière plastique
Matériau élément d'affichage	Plastique, entièrement isolé
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Poids	1,46 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364259263
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.