FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN (819 287)

Fotografía no vinculante

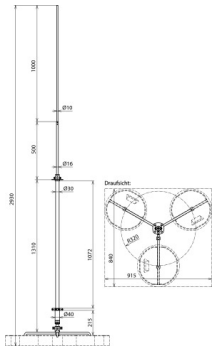

Tipo art. no.	FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN 819 287
Altura	2800 mm
Material del trípode	St/tZn
Espacio necesario para el trípode	850 x 930 mm
Radio del trípode	320 mm
Número de hormigones	3
Material del tubo autosoportado	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo autosoportado	1300 mm
Distancia de aislamiento	1095 mm
Diámetro Ø exterior	30 mm
Longitud de la punta captadora	1500 mm
Material de la punta captadora	Al
Máx. velocidad de rachas de viento con 3 zócalos de 17 kg, 2x HVI light en el exterior	132 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	4,47 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364252097
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.