


FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN (819 390)

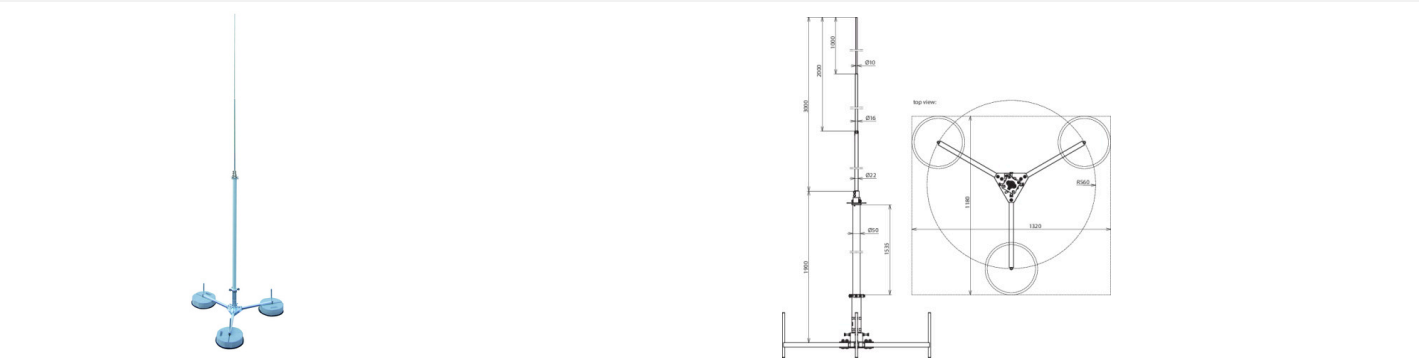

Tipo art. no.	FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN 819 390
Altura	4900 mm
Material del trípode	St/tZn
Espacio necesario para el trípode	1180 x 1320 mm
Radio del trípode	560 mm
Material del tubo autosoportado	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo autosoportado	1900 mm
Distancia de aislamiento	1535 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Lungitud de la punta captadora	3000 mm
Material de la punta captadora	Al
Versión del tornillo	  M10 x 40
Máx. velocidad de rachas de viento con 3 zócalos de 17 kg, 2x HVI light en el exterior	97 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento con 6 zócalos de 17 kg, 2x HVI light en el exterior	124 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento con 9 zócalos de 17 kg, 2x HVI light en el exterior	147 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	13,15 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364241930
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.