


ASPS 110 132 16.7 L (767 565)

- Pértiga aislada con acoplamiento enchufable para aplicar como pieza terminal para alargar la empuñadura
- Guardado en un contenedor de transporte idóneo

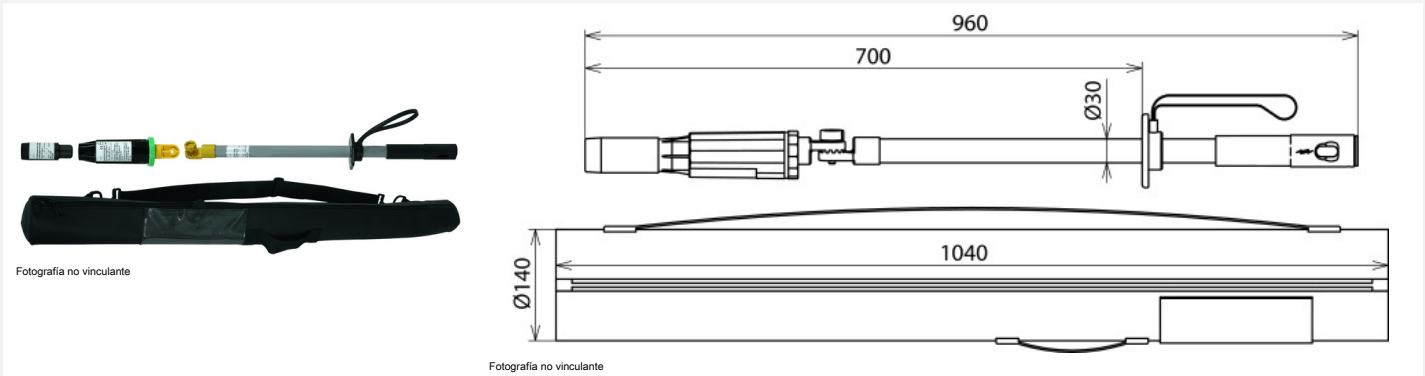

Para verificar sin contacto la ausencia de tensión en líneas aéreas de ferrocarriles monofásicas y puestas a tierra en el centro.

| Tipo art. no.                               | ASPS 110 132 16.7 L 767 565                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión nominal (U <sub>N</sub> )           | 110 ... 132 kV                                                                       |
| Tipo de tensión                             | AC                                                                                   |
| Frecuencia                                  | 16,7 Hz                                                                              |
| Longitud total (l <sub>g</sub> )            | 960 mm                                                                               |
| Categoría                                   | L                                                                                    |
| DB dibujo no.                               | 3 Eku 710 002                                                                        |
| Margen de temperatura                       | -25 °C ... +55 °C                                                                    |
| Utilizable en                               |  |
| Lugar de empleo                             | líneas aéreas e instalaciones de conmutación exteriores                              |
| Aplicación                                  | líneas aéreas                                                                        |
| Versión                                     | unipolar                                                                             |
| Indicador                                   | acústico y óptico                                                                    |
| Elemento de autoverificación                | sí                                                                                   |
| Material del indicador                      | plástico negro totalmente aislado                                                    |
| Material del sensor de campos eléctricos    | plástico negro                                                                       |
| Material de la pértiga aislada              | tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio                                      |
| Peso                                        | 2,03 kg                                                                              |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 90303370                                                                             |
| GTIN                                        | 4013364143760                                                                        |
| UPE                                         | 1 unidad(es)                                                                         |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.