


HSA 194 110 420 SN7737 (767 539)

■ Guardado en un contenedor de transporte idóneo

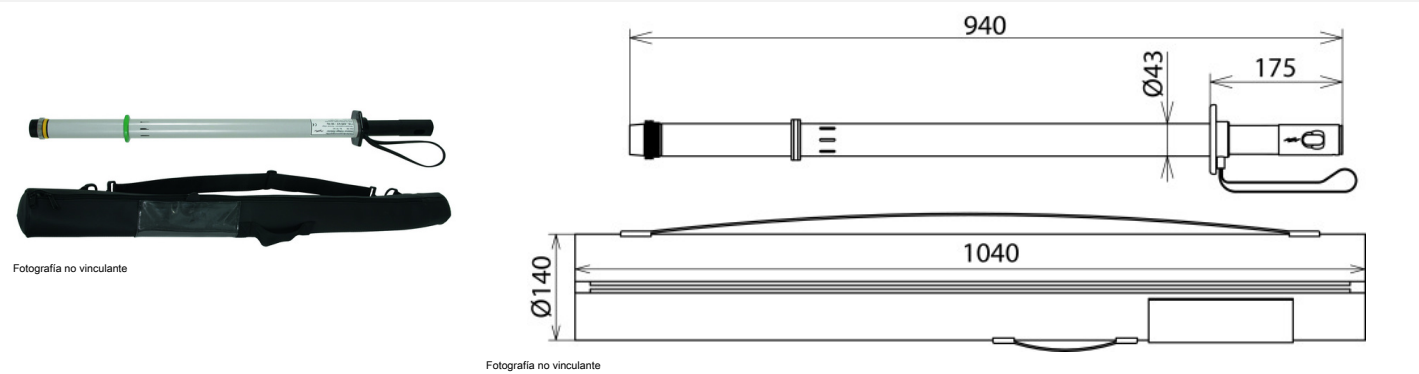

Para verificar sin contacto la ausencia de tensión en líneas aéreas en alta tensión.

Tipo art. no.	HSA 194 110 420 SN7737 767 539
Margen de tensiones nominales (U _N)	110 ... 420 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	50 Hz
Longitud total (l _G)	940 mm
Distancia aislante (l _i)	540 mm
Margen de temperatura	−25 °C ... +55 °C, clase climática N
Utilizable en	
Lugar de empleo	líneas aéreas e instalaciones de conmutación exteriores
Aplicación	líneas aéreas
Versión	unipolar
Indicador	acústico y óptico
Elemento de autoverificación	sí
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Control de subida	sí
Peso	1,4 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364306769
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.