


EKV3+1 120 R VACNLP8 (VACNLP8)

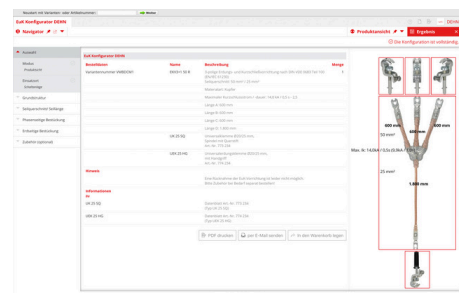

Fotografía no vinculante

| Tipo art. no.                                        | EKV3+1 120 R VACNLP8 VACNLP8                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conexión de fase                                     | UK 25 SQ                                                        |
| Conexión de tierra                                   | UEK 25 HG                                                       |
| Para punto esférico de anclaje Ø                     | 20 / 25 mm                                                      |
| Para pernos de conexión en T - Anchura de garganta   | 15 mm                                                           |
| Rd / FI Margen de apriete                            | 20 mm                                                           |
| Sección del cable Cu                                 | 120/50 mm <sup>2</sup>                                          |
| Máx. corriente de cortocircuito I <sub>k</sub> 0,5 s | 33,5 kA                                                         |
| Máx. corriente de cortocircuito I <sub>k</sub> 1 s   | 23,7 kA                                                         |
| Normativa                                            | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Margen de temperatura                                | -25 °C ... +55 °C                                               |
| Material del cable                                   | E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible                  |
| Material de la funda                                 | material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2)     |
| Peso                                                 | 7,51 kg                                                         |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)          | 85359000                                                        |
| GTIN                                                 | 4013364165540                                                   |
| UPE                                                  | 1 unidad(es)                                                    |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.