


ESTC SQ STK SN7562 (769 304)

- Para colocar equipos de puesta a tierra y cortocircuito
- Cabezal de maniobra con robusto acoplo de embudo de plástico
- Pértiga telescópica ajustable sin progresión a través de la maneta en cruz
- Husillo con pasador
- Con acoplo enchufable

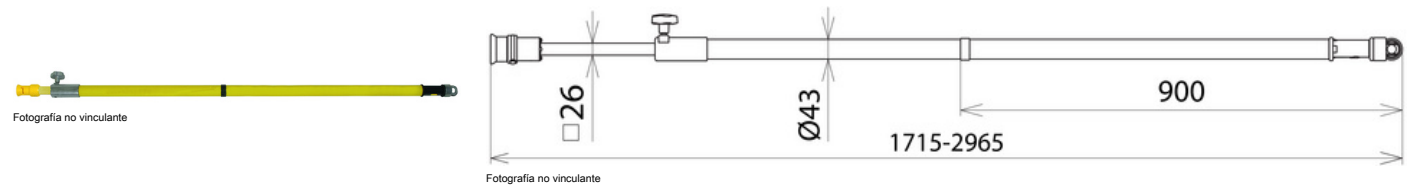

Tipo art. no.	ESTC SQ STK SN7562 769 304
Longitud total (l _{G max} / l _{G min})	3040 / 1790 mm
Longitud de la maneta (l _H)	900 mm
Peso máximo sobre el cabezal (l _{G max} / l _{G min})	10 / 20 kg
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material del tubo aislado	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Diámetro	43 mm
Cabezal para	husillo con pasador
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, pieza terminal incluida	sí
Equipo	pértiga de puesta a tierra
Material del acoplamiento de husillo, maneta en cruz	aleación Al
Peso	2 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364149144
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.