


VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL (308 033)

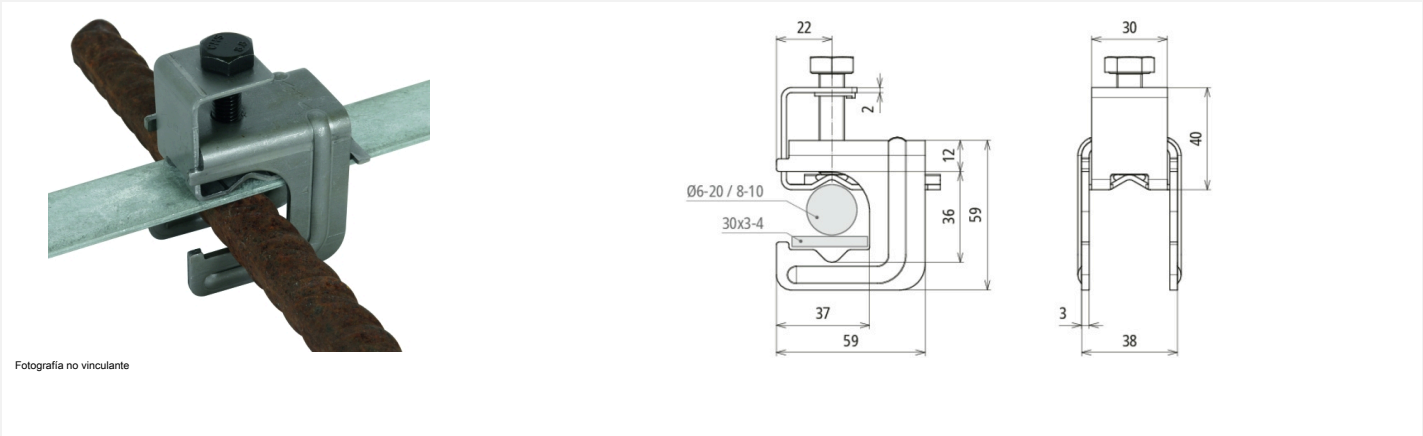

Arrangement:   

Tipo art. no.	VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL 308 033
Material	St/desnudo
Margen de apriete Rd/Rd	(+II) 6-20 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina	(+II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Margen de apriete pletina/pletina	(+II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Tornillo	 M10 x 35 mm
Material del tornillo	St/desnudo
Diseño	con anillo de sujeción
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	8,4 kA
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	 50 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Peso	231 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364519978
UPE	25 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.